



FUNZIONAMENTO

- Riscaldamento tramite resistenze corazzate ad alto rendimento
- Controllo di potenza PID che permette la regolazione automatica dell'energia necessaria in base alla quantità di prodotto infornato Adaptive-Power® Technology
- Gestione separata delle temperature di cielo e platea Dual-Temp® Technology
- Gestione separata delle potenze di cielo e platea Dual-Power® Technology
- Programma automatico di pulizia per termoriduzione
- Temperatura massima raggiungibile 450°C
- Rilievo continuo delle temperature in camera di cottura tramite 2 termocoppie
- Evacuazione vapori tramite valvola manuale

COSTRUZIONE

- Struttura frontale in lamiera d'acciaio inox piegata
- Pannelli laterali in lamiera verniciata
- Cappa canalizzata
- Scarico vapori in lamiera d'acciaio inox
- Sportello in acciaio inox, vetro panoramico, maniglione in acciaio inox
- Piano di cottura in refrattario
- Struttura laterale e superiore in lamiera alluminata
- Doppia illuminazione LED
- Isolamento termico in lana di roccia

OPZIONI E ACCESSORI (SU RICHIESTA)

- Cella di lievitazione con ruote altezza 600, 800mm
- Supporto con ruote altezza 400, 600, 800, 950, 1050mm
- Cella con umidificatore 250W
- Piano di cottura in pietra refrattaria o lamiera bugnata
- Guide porta teglie aggiuntive per cella e supporto
- Motore per aspirazione vapori cappa 500m³/h
- Ottimizzatore potenza max (Fource®/Fource+® Technology)
- Sportello con apertura verso l'alto
- Porta-attrezzi laterale cella
- Cappa autocondensante
- Cappa maggiorata, cappa forntless
- Remote-Master® Technology
- Kit guarnizione per sportello verso il basso

DIMENSIONI INTERNE CAMERA

Altezza interna	160mm
Profondità interna	935mm
Larghezza interna	1400mm
Superf. tot. cottura	1,3m²

Forno elettrico statico modulare

Composizione a 2 camere di cottura

serieS è il forno più evoluto e customizzabile al mondo, ideale per la **cottura perfetta di pizza, pane, pasticceria e gastronomia**.


È possibile personalizzare serieS scegliendo dimensioni, numero e tipologia di camera, materiale del piano di cottura (pietra refrattaria o superficie bugnata), verso di apertura porte, finitura Steel o Icon, e tanto altro. serieS soddisfa ogni esigenza di produzione, grazie a camere di cottura specifiche e integrabili: **Multibake**, **Pastrybake** e **Steambake**. Risparmio energetico superiore al 35% e velocità di cottura incrementata del 20% fanno di serieS l'evoluzione della cottura, il forno professionale per chi vuole ampliare il suo business con un unico strumento.



DOTAZIONE STANDARD

- DisplayTFT 5" a colori multilingue con
- 100 programmi personalizzabili con fasi di cottura
- Eco-Standby™ Technology per le pause di lavoro
- Power-Booster™ Technology per i picchi di lavoro
- Half-Load™ Technology per carico parziale
- Bilanciamento potenza anteriore e posteriore del forno Delta-power™ Technology
- Tasto Hotkey personalizzabile
- Autodiagnosica con visualizzazione messaggio errore
- Doppio timer di cottura indipendente e Multitimer
- Timer settimanale con possibilità di programmare due accensioni e due spegnimenti giornalieri
- Dispositivo di sicurezza indipendente di massima temperatura
- Ingresso USB e modulo WiFi per aggiornamento sw
- SmartBaking app


VISTA DALL'ALTO

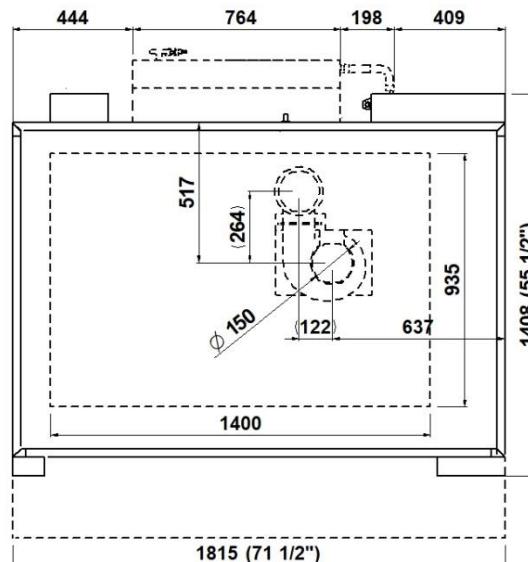


1 camera altezza 16cm

(assemblato con supporto 950mm)


VISTA POSTERIORE

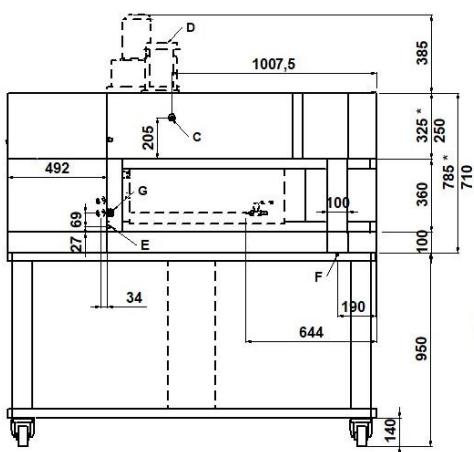

VISTA LATO DESTRO

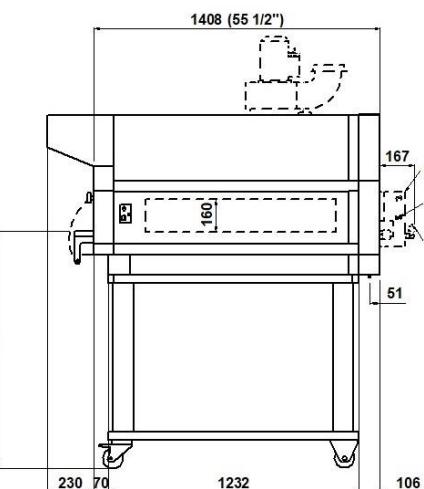

VISTA FRONTALE

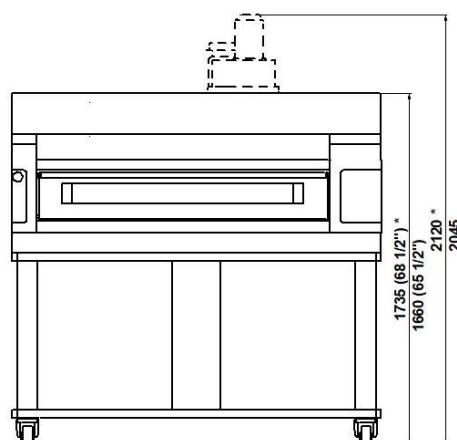

NOTA: le quote riportate nelle viste sono in millimetri. *Quote riferite alla cappa maggiorata.

A ø8 uscita acqua vaporiera	B 3/4" maschio ingresso acqua vaporiera	C Ø16 scarico condensa cappa	D Ø150 scarico vapori
E M6 vite equipotenziale	F Ø12 scarico condensa camera	G passacavi	H vaporiera 3200W (vedere scheda tecnica)

DIMENSIONI ESTERNE

Altezza est.	460mm	Imballo in gabbia di legno
Profondità est.	1408mm	Altezza
Larghezza est.	1815mm	Profondità
Peso	386kg	Larghezza
		Peso
		(386+50)kg

CAPACITA' TOTALE DI COTTURA

Teglia(600x400mm)(o 26"x18")	4	In caso di abbinamento con cella o supporto:
Pizze diametro 300mm	12	Altez. max
Pizze diametro 450mm	6	Peso max

ALIMENTAZIONE E POTENZA

Alimentazione standard	
A.C. V400 3N	
Alimentazione opzionale	
A.C. V230 3	
Frequenza	50/60Hz
Potenza max	16kW
*Cons. medio orario	5,0kWh
Cavo allacciamento per ogni camera	
tipo H07RN-F	
5x6mm ² (V400 3N)	
4x10mm ² (V230 3)	
Alimentazione cella	
A.C. V230 1N 50/60 Hz	
Potenza max	1,5kW
*Cons. medio orario	0,8kWh
Cavo allac. tipo H07RN-F 3x1,5mm ²	


* il dato è suscettibile a variazioni in accordo al differente utilizzo dell'attrezzatura

NOTE: MORETTI FORNI S.P.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti presentati in questa pubblicazione


2 camere altezza 16cm

(assemblato con cella 800mm)


VISTA POSTERIORE

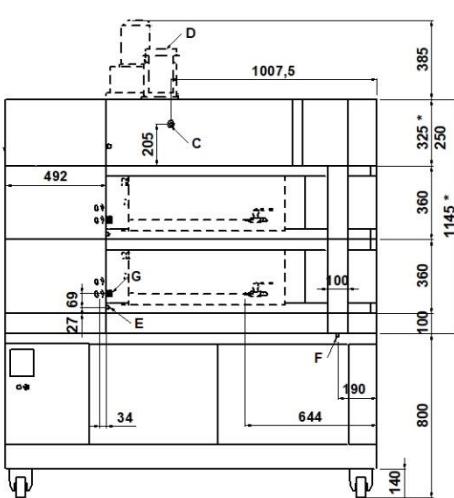

VISTA LATO DESTRO

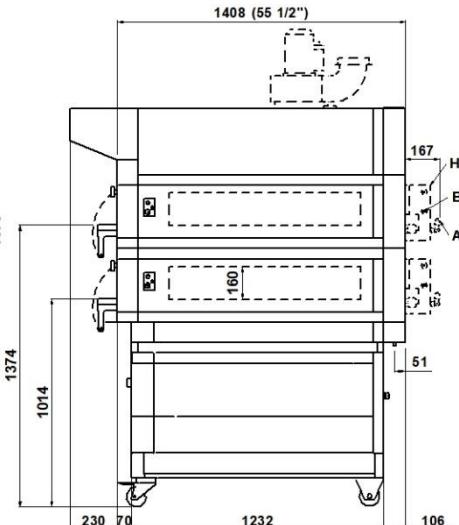

VISTA FRONTALE

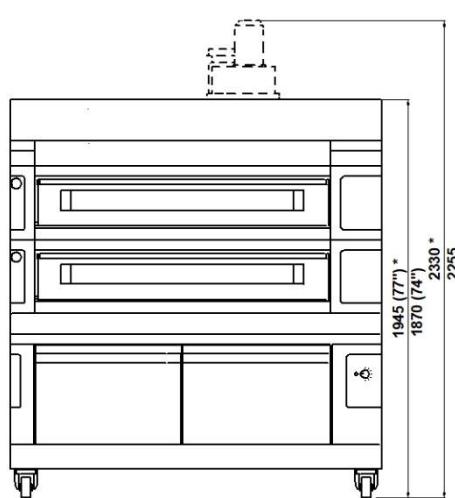

NOTA: le quote riportate nelle viste sono in millimetri. *Quote riferite alla cappa maggiorata.

A
Ø8
uscita acqua vaporiera

B
3/4" maschio
ingresso acqua vaporiera

C
Ø16
scarico condensa

D
Ø150
Scarico vapori

E
M6
vite equipotenziale

F
Ø12
scarico condensa

G
passacavi

H
vaporiera 3200W
(vedere scheda tecnica)
DIMENSIONI ESTERNE

Altezza est.	820mm	Imballo in gabbia di legno
Profondità est.	1408mm	Altezza
Larghezza est.	1815mm	Profondità
Peso	627kg	Larghezza

INFORMAZIONI SPEDIZIONE

Peso	(627+60)kg
In caso di abbinamento con cella o supporto:	
Altez. max	2150mm
Peso max	(751+70)kg

ALIMENTAZIONE E POTENZA

Alimentazione standard	50/60Hz
A.C. V400 3N	32kW
Alimentazione opzionale	
A.C. V230 3	
Frequenza	*Cons. medio orario 10,0kWh
Potenza max	Cavo allacciamento per ogni camera tipo H07RN-F
	5x6mm ² (V400 3N)
	4x10mm ² (V230 3)
Alimentazione cella	
A.C. V230 1N 50/60 Hz	
Potenza max	1,5kW
*Cons. medio orario	0,8kWh
Cavo allac. tipo H07RN-F 3x1,5mm ²	

CAPACITA' TOTALE DI COTTURA

Teglia(600x400mm)(o 26"x18")	8	In caso di abbinamento con cella o supporto:
Pizze diametro 300mm	24	Altez. max
Pizze diametro 450mm	12	Peso max


* il dato è suscettibile a variazioni in accordo al differente utilizzo dell'attrezzatura

NOTE: MORETTI FORNI S.P.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti presentati in questa pubblicazione


3 camere altezza 16cm

(assemblato con cella 600mm)


VISTA POSTERIORE

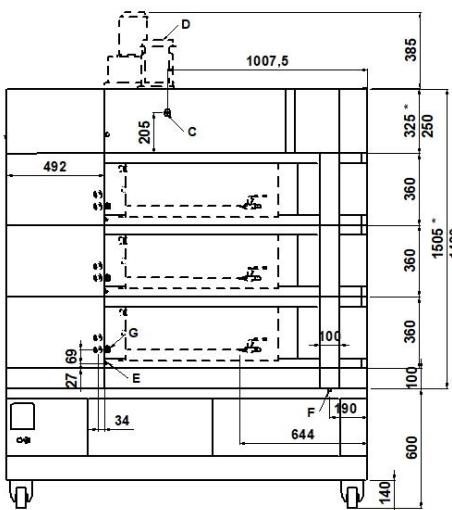

VISTA LATO DESTRO

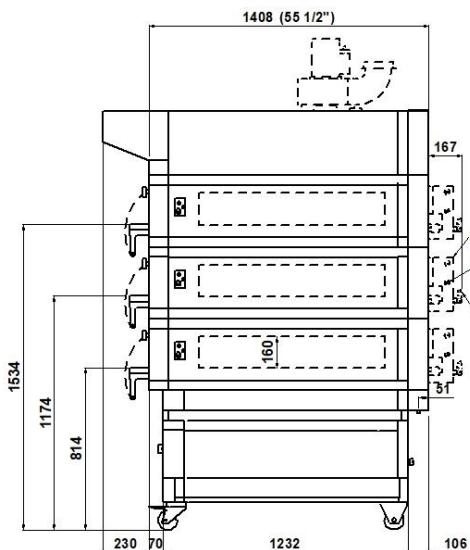

VISTA FRONTALE

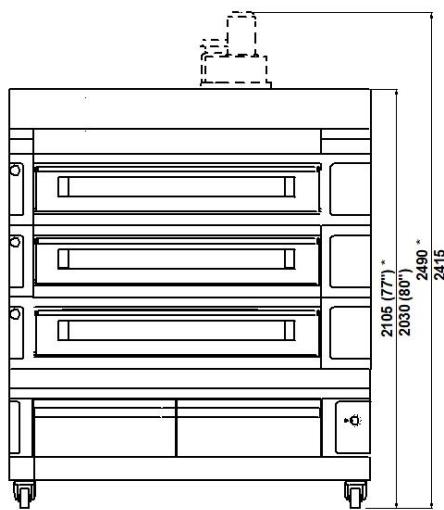

NOTA: le quote riportate nelle viste sono in millimetri. *Quote riferite alla cappa maggiorata.

A ø8 uscita acqua vaporiera	B 3/4" maschio ingresso acqua vaporiera	C Ø16 scarico condensa	D Ø150 Scarico vapori
E M6 vite equipotenziale	F Ø12 scarico condensa	G passacavi	H vaporiera 3200W (vedere scheda tecnica)

DIMENSIONI ESTERNE

Altezza est.	1180mm
Profondità est.	1408mm
Larghezza est.	1815mm
Peso	868kg

CAPACITA' TOTALE DI COTTURA

Teglia(600x400mm)(o 26"x18")	12
Pizze diametro 300mm	36
Pizze diametro 450mm	18

INFORMAZIONI SPEDIZIONE

Imballo in gabbia di legno	
Altezza	1580mm
Profondità	1843mm
Larghezza	2025mm
Peso	(868+70)kg
In caso di abbinamento con cella o supporto:	
Altez. max	2310mm
Peso max	(981+80)kg

ALIMENTAZIONE E POTENZA

Alimentazione standard	
A.C. V400 3N	
Alimentazione opzionale	
A.C. V230 3	
Frequenza	50/60Hz
Potenza max	48kW
*Cons. medio orario	15,0kWh
Cavo allacciamento per ogni camera	
tipo H07RN-F	
5x6mm ² (V400 3N)	
4x10mm ² (V230 3)	
Alimentazione cella	
A.C. V230 1N 50/60 Hz	
Potenza max	1,5kW
*Cons. medio orario	0,8kWh
Cavo allac. tipo H07RN-F 3x1,5mm ²	


* il dato è suscettibile a variazioni in accordo al differente utilizzo dell'attrezzatura

NOTE: MORETTI FORNI S.P.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti presentati in questa pubblicazione


2 camere altezza 16+22 cm

(assemblato con cella 800mm)


VISTA POSTERIORE

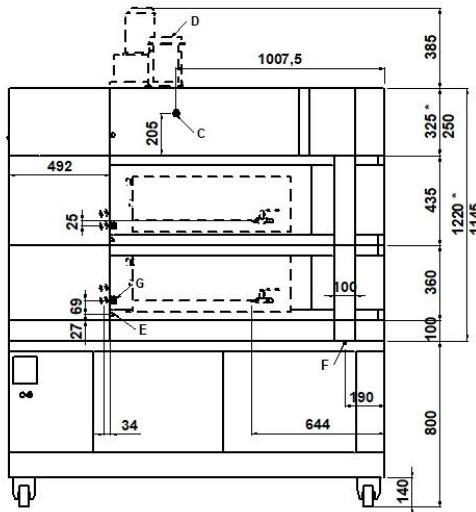

VISTA LATO DESTRO

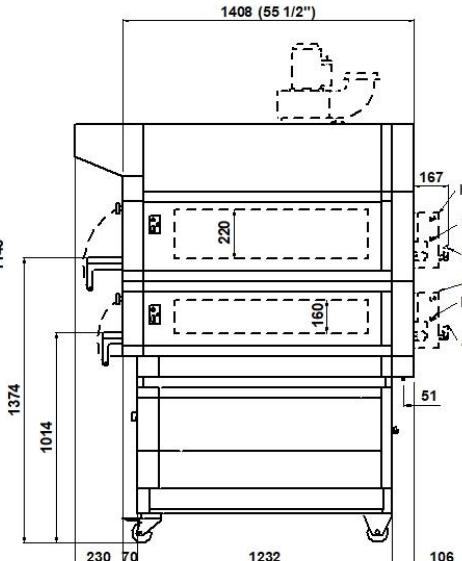

VISTA FRONTALE

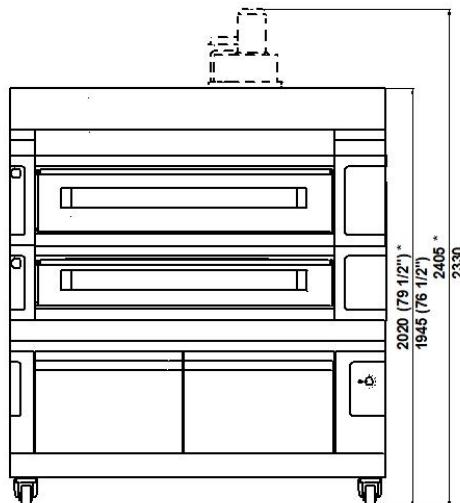

NOTA: le quote riportate nelle viste sono in millimetri. *Quote riferite alla cappa maggiorata.

A Ø8 uscita acqua vaporiera	B 3/4" maschio ingresso acqua vaporiera	C Ø16 scarico condensa	D Ø150 Scarico vapori
E M6 vite equipotenziale	F Ø12 scarico condensa	G passacavi	H vaporiera 3200W (vedere scheda tecnica)

DIMENSIONI ESTERNE

Altezza est.	960mm	Imballo in gabbia di legno
Profondità est.	1408mm	Altezza
Larghezza est.	1815mm	Profondità
Peso	643kg	Larghezza
		Peso

CAPACITA' TOTALE DI COTTURA

Teglia(600x400mm)(o 26"x18")	8	In caso di abbinamento con cella o supporto:
Pizze diametro 300mm	24	Altez. max
Pizze diametro 450mm	12	Peso max

INFORMAZIONI SPEDIZIONE**ALIMENTAZIONE E POTENZA**

Alimentazione standard	
A.C. V400 3N	
Alimentazione opzionale	
A.C. V230 3	
Frequenza	50/60Hz
Potenza max	32kW
*Cons. medio orario	10,0kWh
Cavo allacciamento per ogni camera	
tipo H07RN-F	
5x6mm ² (V400 3N)	
4x10mm ² (V230 3)	
Alimentazione cella	
A.C. V230 1N 50/60 Hz	
Potenza max	1,5kW
*Cons. medio orario	0,8kWh
Cavo allac. tipo H07RN-F 3x1,5mm ²	


* il dato è suscettibile a variazioni in accordo al differente utilizzo dell'attrezzatura

NOTE: MORETTI FORNI S.P.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti presentati in questa pubblicazione


3 camere altezza 16+16+22 cm

(assemblato con cella 600mm)


VISTA POSTERIORE

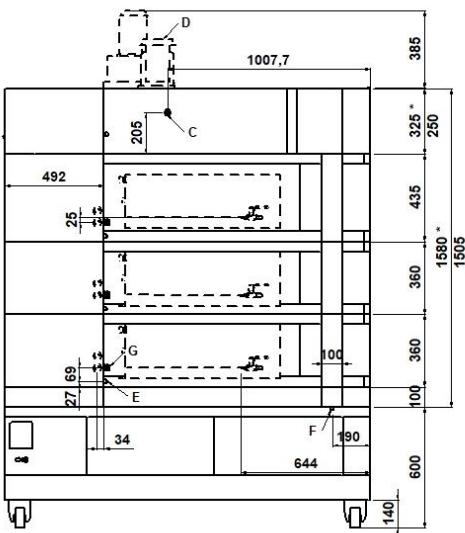

VISTA LATO DESTRO

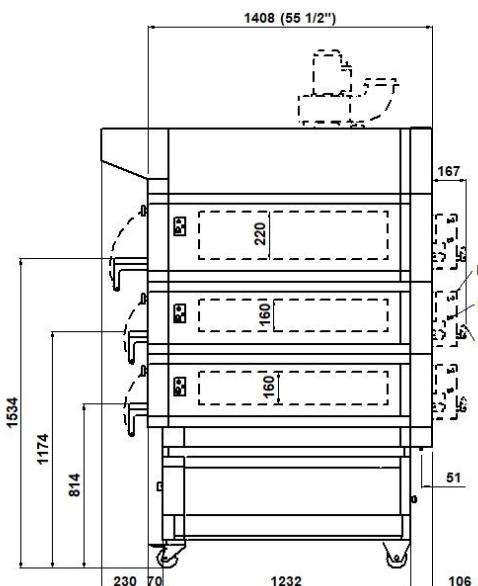

VISTA FRONTALE

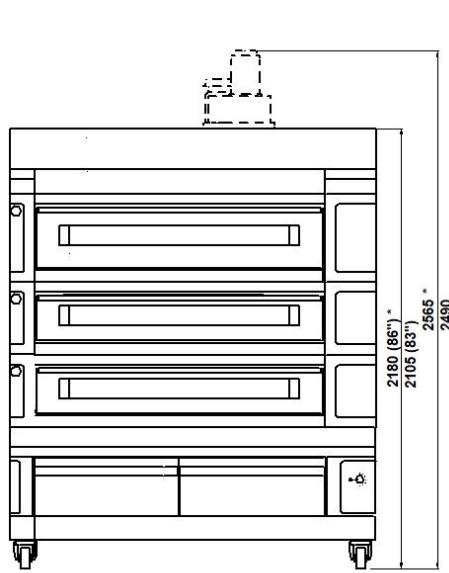

NOTA: le quote riportate nelle viste sono in millimetri. *Quote riferite alla cappa maggiorata.

A ø8 uscita acqua vaporiera	B 3/4" maschio ingresso acqua vaporiera	C Ø16 scarico condensa	D Ø150 Scarico vapori
E M6 vite equipotenziale	F Ø12 scarico condensa	G passacavi	H vaporiera 3200W (vedere scheda tecnica)

DIMENSIONI ESTERNE

Altezza est.	1320mm	Imballo in gabbia di legno
Profondità est.	1408mm	Altezza
Larghezza est.	1815mm	Profondità
Peso	884kg	Larghezza

INFORMAZIONI SPEDIZIONE

In caso di abbinamento con cella o supporto:	1860mm
Altez. max	1843mm
Peso	2025mm

ALIMENTAZIONE E POTENZA

Alimentazione standard	
A.C. V400 3N	
Alimentazione opzionale	
A.C. V230 3	
Frequenza	50/60Hz
Potenza max	48kW
*Cons. medio orario	15,0kWh
Cavo allacciamento per ogni camera	
tipo H07RN-F	
5x6mm ² (V400 3N)	
4x10mm ² (V230 3)	
Alimentazione cella	
A.C. V230 1N 50/60 Hz	
Potenza max	1,5kW
*Cons. medio orario	0,8kWh
Cavo allac. tipo H07RN-F 3x1,5mm ²	

CAPACITA' TOTALE DI COTTURA

Teglia(600x400mm)(o 26"x18")	12	In caso di abbinamento con cella o supporto:
Pizze diametro 300mm	36	Altez. max
Pizze diametro 450mm	18	Peso max

2450mm
(997+80)kg

* il dato è suscettibile a variazioni in accordo al differente utilizzo dell'attrezzatura

NOTE: MORETTI FORNI S.P.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti presentati in questa pubblicazione

S140

DATI TECNICI

INFORMAZIONI SPEDIZIONE H16		S140E_1_16	S140E_2_16	S140E_3_16
Imballo in gabbia di legno	Altezza	860mm	1220mm	1580mm
	Altezza icon	960mm	1320mm	1680mm
	Peso	(386+50)kg	(627+60)kg	(868+70)kg
In caso di abbinamento con cella o supporto	Altezza max.	1860mm	2070mm	2230mm
	Altezza max. icon	1940mm	2150mm	2310mm
	Peso max.	(510+60)kg	(751+70)kg	(981+80)kg
INFORMAZIONI SPEDIZIONE H22		S140E_1_22	S140E_2_22	S140E_3_22
Imballo in gabbia di legno	Altezza	950mm	1400mm	1850mm
	Altezza icon	1050mm	1500mm	1950mm
	Peso	(402+50)kg	(659+60)kg	(916+70)kg
In caso di abbinamento con cella o supporto	Altezza max.	1950mm	2250mm	2500mm
	Altezza max. icon	2030mm	2330mm	2580mm
	Peso max.	(526+60)kg	(783+70)kg	(1029+80)kg

ALIMENTAZIONE E POTENZA (RIFERITA AD UNA CAMERA DI COTTURA)	Potenza max	Multibake	kW	16
	*Cons. medio orario		kWh	5,0
	Potenza max	Stambake	kW	14,4
	*Cons. medio orario		kWh	4,5
	Potenza max	Pastrybake	kW	11,2
	*Cons. medio orario		kWh	3,4

TEMPERATURA MASSIMA	Multibake	°C/°F	450°C	842°F
	Stambake		350°C	662°F
	Pastrybake		270°C	518°F

Potenza max con Fource® Technology mediamente -20%

Potenza max con Fource+® Technology (specifico per bakery) mediamente -40%

* il dato è suscettibile a variazioni in accordo al differente utilizzo dell'attrezzatura

NOTE: MORETTI FORNI S.P.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti presentati in questa pubblicazione