

Forno conveyor modulare

TT98E è un forno conveyor modulare elettrico, costituito da una o più **camere di cottura sovrapponibili** e, su richiesta, da un elemento di supporto. La cottura avviene per il passaggio del prodotto su un nastro a scorrimento tra due flussi di aria soffiata: **tecnologia ad impingement**, il miglior sistema di distribuzione del calore in tutta la camera per la **cottura perfetta di pizza, pane, pasticceria e gastronomia**.

La regolazione della potenza necessaria è automatica in base al carico, il controllo delle resistenze del cielo e della platea è indipendente e gestito da 4 sonde, la velocità del nastro è regolabile.

Effacemente coibentato ed isolato, le superfici esterne si mantengono fredde anche durante l'utilizzo. La temperatura massima della camera di cottura è di 320°C (608°F).



FUNZIONAMENTO

- Riscaldamento tramite resistenze corazzate alimentate indipendentemente in modalità adattiva
- Controllo di potenza PID (Proporzionale Integrativo Derivativo) che permette la regolazione automatica dell'energia necessaria in base alla quantità di prodotto infornato ed alla posizione in cui si trova all'interno del forno ADAPTIVE-POWER® TECHNOLOGY
- Regolazione e controllo indipendenti del cielo e della platea sia sul lato d'ingresso che sul lato di uscita del prodotto cotto con rilievo continuo della temperatura tramite 4 termocoppe ad alta sensibilità QUADRA-TEMP™ TECHNOLOGY
- Sistema di soffiaggio aria ottenuto con 2 ventole d'acciaio inox motorizzate indipendentemente
- Nastro trasportatore a velocità regolabile da 2 a 20 minuti retrocontrollata con possibilità di fermo nastro
- Gestione elettronica programmabile delle funzioni ECO-SMARTBAKING®
- Temperatura massima raggiungibile 320°C (608°F)
- Sistema di raffreddamento dei componenti indipendente a bassissima rumorosità

COSTRUZIONE

- Struttura in lamiera d'acciaio inox piegata
- Porta d'acciaio inox incernierata a sinistra con logo BlackBar® Design
- Portello in acciaio inox a battente incernierato in basso
- Vetro in cristallo temperato
- Maniglione a basso ingombro
- Nastro trasportatore estraibile in acciaio inox a tensionamento continuo
- Quadro elettronico posizionato sul fronte sinistro
- Camera di cottura in lamiera d'acciaio inox
- Soffianti superiori ed inferiori in lamiera d'acciaio inox saldata estraibili per la pulizia
- Isolamento termico in lana di roccia, giunti termici ed intercapedine d'aria COOL AROUND® Technology

OPZIONI E ACCESSORI (SU RICHIESTA)

- Supporto con ruote, altezza 153, 600mm completo di Tasca Portaretini
- Cappa raccolta vapori
- Remote-Master® Technology
- Rete a maglia fitta per cottura diretta di impasti poco/medio idratati o grigliatura verdure
- Nastro veloce regolabile da 45 secondi a 10 minuti


DIMENSIONI CAMERA

Larghezza nastro L	810mm
Lunghezza interna	910mm
Lunghezza totale P	2050mm
Lunghezza totale P con staz. pizza	2475mm
Superf. tot. cottura	0,74m ²

DOTAZIONE STANDARD

- Display TFT 5" a colori multilingue
- 100 Programmi personalizzabili
- ECO-STAND BY™ TECHNOLOGY con possibilità di fermo nastro per le pause di lavoro
- Ciclo cottura Discontinua STEP
- Funzione Start-Stop per movimento nastro al raggiungimento del set point
- Funzione LOCK
- Timer settimanale con possibilità di programmare due accensioni e due spegnimenti giornalieri
- Tasto Hotkey personalizzabile
- Auto diagnostica con visualizzazione messaggio errore
- Ingresso USB e modulo wi-fi per aggiornamento sw
- Doppi dispositivi di sicurezza indipendenti di massima temperatura e di minima pressione di soffiaggio
- Supporto inox stazionamento prodotto (+475mm)
- SmartBaking app


VISTA DALL'ALTO

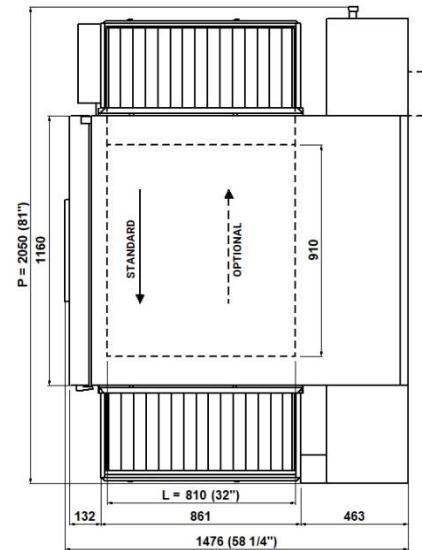


1 camera

(assemblato con supporto 600mm)


VISTA POSTERIORE

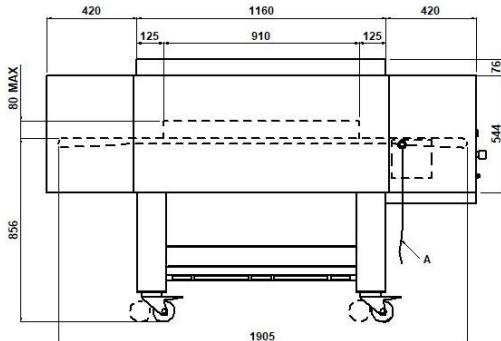

VISTA LATO DESTRO

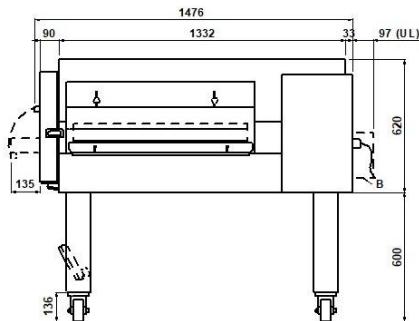

VISTA FRONTALE

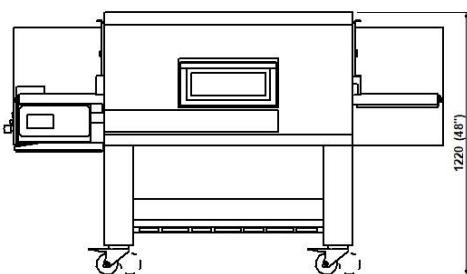

NOTA: le quote riportate nelle viste sono in millimetri.

A
cavo elettrico
lunghezza 2 metri

B
solo per versioni UL
passacavo

DIMENSIONI ESTERNE

Altezza est.	1220mm
Profondità est.	1476mm
Larghezza est.	2050mm
Peso (supp. escl.)	358kg

INFORMAZIONI SPEDIZIONE

Ingombro forno imballato	790mm
Altezza	790mm
Profondità	1725mm
Larghezza	2152mm
Peso	(358+30)kg

CAPACITA' TOTALE DI COTTURA

*N° Pizze/ore	
Pizze diametro 330mm	N°125
Pizze diametro 450mm	N°48

Ingombro supporto imballato:	
Altezza	200mm
Profondità	600mm
Larghezza	1150mm
Peso max	(28+2)kg

ALIMENTAZIONE E POTENZA


Alimentazione standard	
A.C. V400 3N	
Alimentazione opzionale	
A.C. V230 3	
Frequenza	50/60Hz
Potenza max	21,8kW
*Cons. medio orario	8,8kWh
Cavo allacciamento per ogni camera	
tipo H07RN-F	
5x10mm ² (V400 3N)	
4x16mm ² (V230 3)	

* il dato è suscettibile a variazioni in accordo al differente utilizzo dell'attrezzatura

NOTE: MORETTI FORNI S.P.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti presentati in questa pubblicazione

2 camere

(assemblato con supporto altezza 600mm)

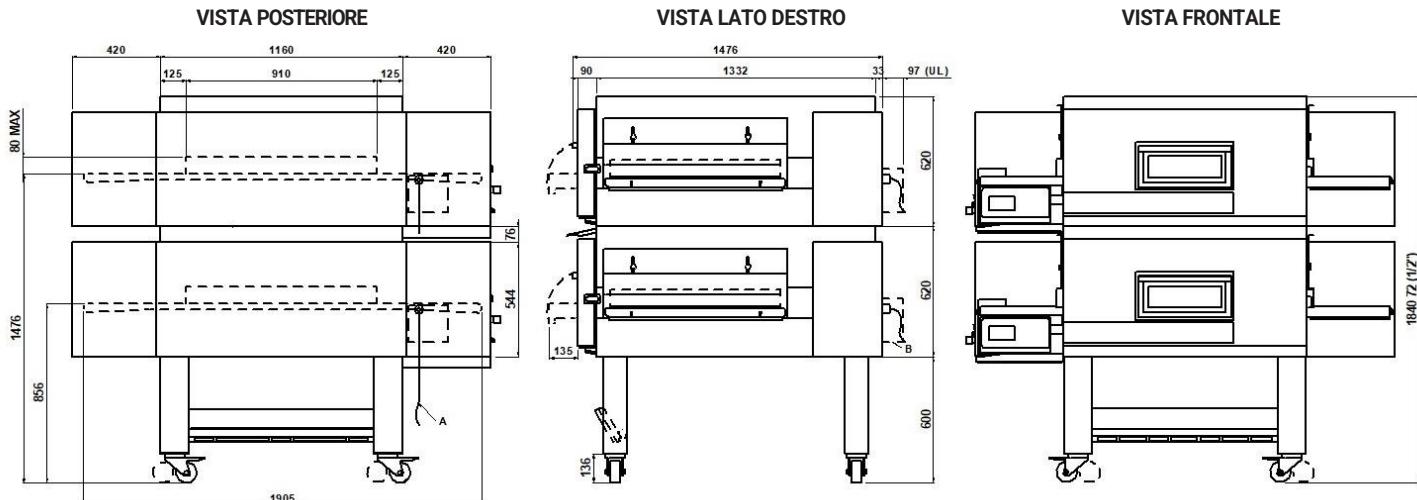

NOTA: le quote riportate nelle viste sono in millimetri.

A
cavo elettrico
lunghezza 4 metri

B
solo per versioni UL
passacavi

DIMENSIONI ESTERNE

Altezza est.

1840mm

Profondità est.

1476mm

Larghezza est.

2050mm

Peso (supp. escl.)

716kg

CAPACITA' TOTALE DI COTTURA

*N° Pizze/ore

Pizze diametro 330mm

N°250

Pizze diametro 450mm

N°96

INFORMAZIONI SPEDIZIONE

Ingombro (2 camere imballate singolarmente sovrapponibili)

Altezza 2x790mm

Profondità 1725mm

Larghezza 2152mm

Peso (716+60)kg

Ingombro supporto imballato:

Altezza 200mm

Profondità 600mm

Larghezza 1150mm

Peso max (28+2)kg

ALIMENTAZIONE E POTENZA

Alimentazione standard

A.C. V400 3N

Alimentazione opzionale

A.C. V230 3

Frequenza

50/60Hz

Potenza max

43,6kW

*Cons. medio orario 17,6kWh

Cavo allacciamento per ogni camera

tipo H07RN-F

5x10mm² (V400 3N)

4x16 mm² (V230 3)


* il dato è suscettibile a variazioni in accordo al differente utilizzo dell'attrezzatura

NOTE: MORETTI FORNI S.P.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti presentati in questa pubblicazione


3 camere

(assemblato con supporto altezza 153mm)


VISTA POSTERIORE

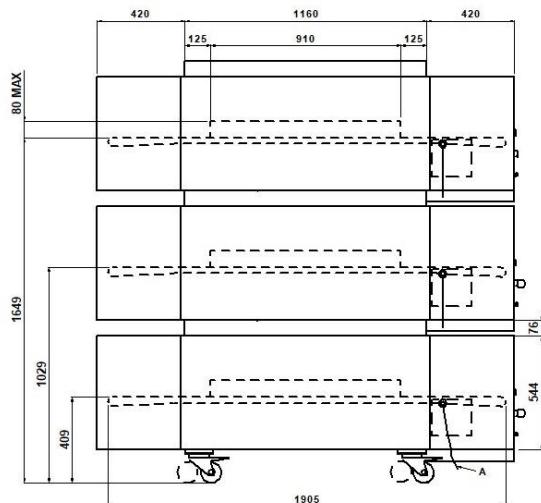

VISTA LATO DESTRO

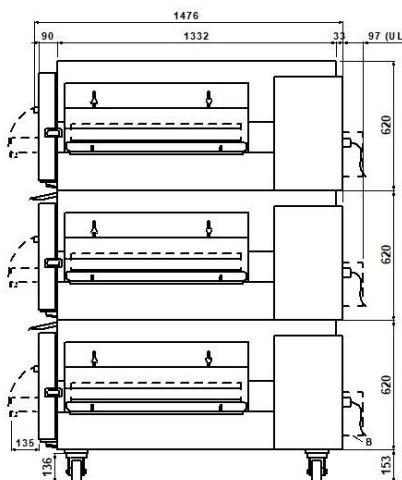

VISTA FRONTALE

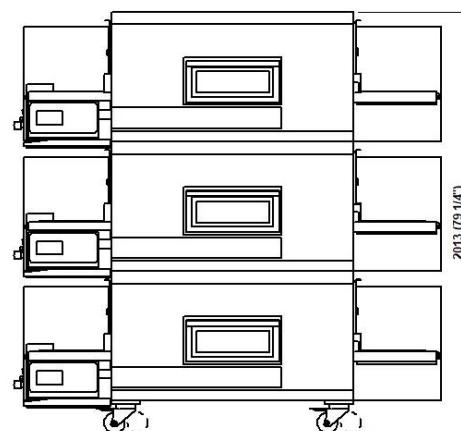

NOTA: le quote riportate nelle viste sono in millimetri.

A
cavo elettrico
lunghezza 4 metri

B
solo per versioni UL
passacavi

DIMENSIONI ESTERNE

Altezza est.	2013mm
Profondità est.	1476mm
Larghezza est.	2050mm
Peso (supp. escl.)	1074kg

CAPACITA' TOTALE DI COTTURA

*N° Pizze/ore	
Pizze diametro 330mm	N°375
Pizze diametro 450mm	N°144

INFORMAZIONI SPEDIZIONE

Ingombro (3 camere imballate singolarmente sovrapponibili)
Altezza 3x790mm
Profondità 1725mm
Larghezza 2152mm
Peso (1074+90)kg

Ingombro supporto imballato:
Altezza 280mm
Profondità 420mm
Larghezza 270mm
Peso max (16+1)kg

ALIMENTAZIONE E POTENZA

Alimentazione standard	
A.C. V400 3N	
Alimentazione opzionale	
A.C. V230 3	
Frequenza	50/60Hz
Potenza max	65,4kW
*Cons. medio orario	26,4kWh
Cavo allacciamento per ogni camera	
tipo H07RN-F	
5x10mm ² (V400 3N)	
4x16 mm ² (V230 3)	

* il dato è suscettibile a variazioni in accordo al differente utilizzo dell'attrezzatura

NOTE: MORETTI FORNI S.P.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti presentati in questa pubblicazione